TPA65R-BW6DA
(Type 1 RET Configuration Only)

Top of antenna Viewed from rear

| BL | RL1 | BCL | BCR | RR1 | BR |
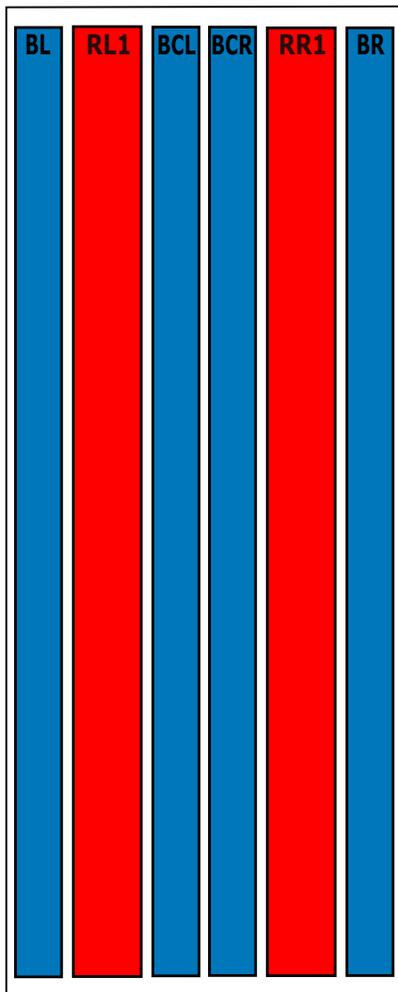
RET placement as viewed from rear of antenna

Top of antenna

698-896
Ports 1, 2, 3 & 4
(RR 1 & RL1)

1695-2180
Ports 5, 6, 7 & 8
(BL & BCL)

1695-2180
Ports 9, 10, 11 & 12
(BCR & BR)

Array	Ports	Freq (MHz)	Ports controlled by common RET
RL1	1, 2	698-896	1, 2, 3, 4
RR1	3, 4	698-896	
BL	5, 6	1695-2180	5, 6, 7, 8
BCL	7, 8	1695-2180	
BCR	9, 10	1695-2180	9, 10, 11, 12
BR	11, 12	1695-2180	

CCI

EXTENDING WIRELESS PERFORMANCE